

REPEATERSTATIV RS-16

Die Funktion „**REPEATER**“ der digitalen Handsprechfunkgeräte (HRTs) eröffnet ganz neue Möglichkeiten bei Einsätzen und Übungen. Sie können damit die Reichweite Ihrer Tetra-Digitalfunkgeräte im Direktmodus (DMO) annähernd verdoppeln.

Um diese Funktion optimal nutzen zu können, ist ein **geeigneter Standort** Ihres Repeater-Funkgerätes **äußerst wichtig**.

Die Lösung: das **Repeaterstativ RS-16**

Anwendungsbeispiele



Einsatz Verkehrsregelung:

Sehr gut einsetzbar ist das Repeaterstativ bei Verkehrsregelungen. Ist hierbei geländebedingt die direkte Funkverbindung schwierig, so schafft der Einsatz eines Repeaters an erhöhter Position sichere Funkverhältnisse.



Innenangriff mit Atemschutz:

Bei Einsätzen im Inneren von Gebäuden unter Atemschutz platziert man an einem geeigneten Ort vor oder im Objekt einen Repeater. Dadurch ist die ständige Erreichbarkeit der Angriffstrupps durch die Atemschutzüberwachung sichergestellt.



Einsatz in Waldgebieten:

Bei Such- wie auch bei Brandeinsätzen im Wald erweitert der Einsatz eines Repeaters auf dem Stativ den Aktionsradius der Einsatzkräfte erheblich. Die abgedeckte Fläche vergrößert sich dadurch auf das 4-fache.



**Höhere
Positionierung
= bessere
Funkverbindung!**




Mehr Infos unter:
www.repeaterstativ.de

REPEATERSTATIV RS-16

Vorteile beim Einsatz des Repeaterstativs RS-16

- ✓ optimales Abstrahlen und Empfangen der Tetra-Funkwellen durch erhöhten Standort
- ✓ sehr gute Sichtbarkeit des Repeaters bei Tag und bei Nacht
- ✓ Beklebungen mit hochwertiger retroreflektierender 3M-Folie, klassifiziert nach UN ECE 104
- ✓ stufenlos ausziehbar von 1,5 bis 2,95m Gesamthöhe
- ✓ keine Funkabschirmung durch anwesende Personen, PKWs, herumstehende Gegenstände, Sträucher, etc.
- ✓ mit Regenabdeckung (Spritzwasserschutz für das Funkgerät)
- ✓ mit abnehmbarem Blinklicht (Magnethalterung) - 9 verschiedene Blink- und Leuchtmodi schaltbar
- ✓ mit optimierter Umhänge-Transporttasche - Sie haben beide Hände frei
- ✓ einfacher Aufbau auch ohne Anleitung

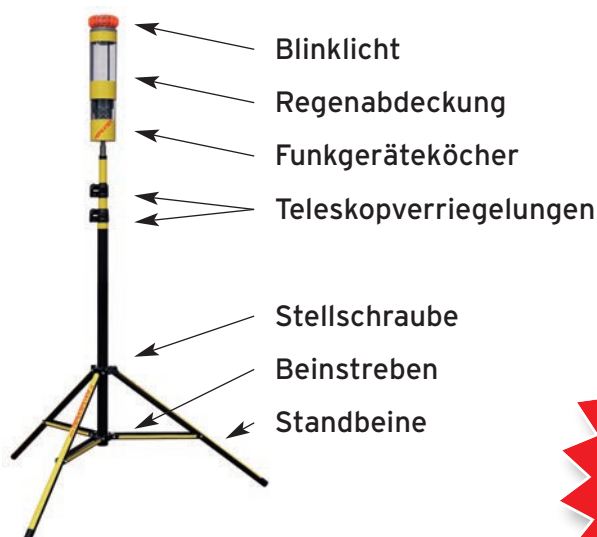

Preis
€ 275,-
(zzgl. 19 % MwSt.)

Lieferumfang

- Dreibeinstativ mit stufenloser Höhenverstellung
- Funkgeräteköcher (ohne Funkgerät)
- Regenabdeckung
- Blinklicht mit Batterien
- Transporttasche mit Beschriftung



Technische Daten

Transportlänge	99 cm
Transportdurchmesser	20 cm
Höhe inklusive Regenschutz und Blinklicht.....	150cm bis 295 cm
Gesamtgewicht ohne Funkgerät	2,75 kg
Art.-Nr.....	NTE1730
Preis	275,- € zzgl. 19% MwSt.

Mehr Infos unter:
www.repeaterstativ.de

NACHRICHTENTECHNIK EMMERL GmbH

Gewerbestraße 14
84570 Polling

Tel. +49 (0) 86 33 / 89 82-20
Fax +49 (0) 86 33 / 89 82-25

E-Mail: bos@emmerl.de
www.repeaterstativ.de